


Kód működése szoft időzóna alapján

Feladat: egy fiktív terület élesített/kikapcsolt állapotát követve egy kód legyen érvényes vagy sem.


1., Hozzunk létre egy dedikált területet, aminek éles állapota esetén tiltjuk a kódot, kikapcsolt állapota esetén pedig engedélyezzük. A terület ki- és belépési ideje legyen 1 mp és a kikapcsolt eseménynek definiáljuk az 50-es eseményt.

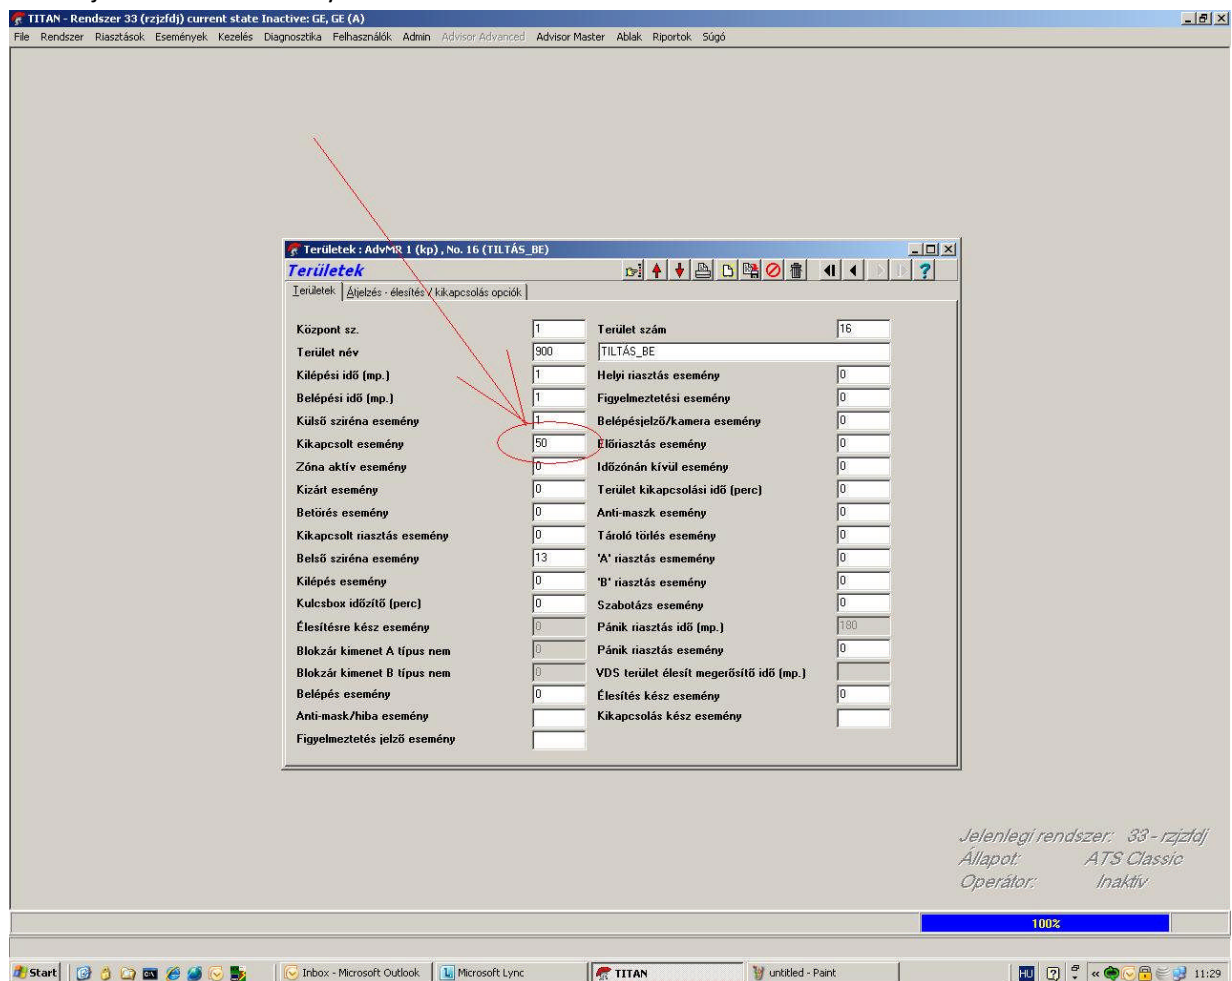

Területek : AdvMR 1 (kp), No. 16 (TILTÁS_BE)

Központ sz.	1	Terület szám	16
Terület név	900	TILTÁS_BE	
Kilépési idő (mp.)	1	Helyi riasztás esemény	0
Belépési idő (mp.)	1	Figyelmeztetési esemény	0
Külső sziréna esemény	1	Belépéssjelző/kamera esemény	0
Kikapcsolt esemény	50	Előriasztás esemény	0
Zóna aktív esemény	0	Időzónán kívül esemény	0
Kizárt esemény	0	Terület kikapcsolási idő (perc)	0
Belőrés esemény	0	Anti-maszk esemény	0
Kikapcsolt riasztás esemény	0	Tároló törlés esemény	0
Belső sziréna esemény	13	'A' riasztás esemény	0
Kilépés esemény	0	'B' riasztás esemény	0
Kulcsbox időzítő (perc)	0	Szabotázs esemény	0
Élesítésre kész esemény	0	Pánik riasztás idő (mp.)	100
Blokkár kimenet A típus nem	0	Pánik riasztás esemény	0
Blokkár kimenet B típus nem	0	VDS terület élesít megerősítő idő (mp.)	
Belépés esemény	0	Élesítés kész esemény	0
Anti-mask/hiba esemény		Kikapcsolás kész esemény	
Figyelmeztetés jelző esemény			



Jelenlegi rendszer: 33 - r3zjfdj
 Állapot: ATS Classic
 Operátor: Inaktív

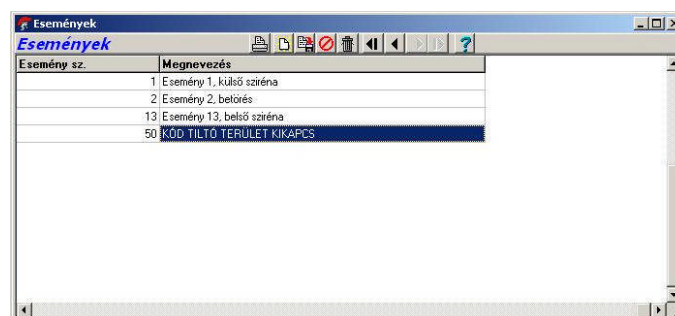



Események

Esemény sz.	Megnevezés
1	Esemény 1, külső sziréna
2	Esemény 2, belőrés
13	Esemény 13, belső sziréna
50	KÓD TILTÓ TERÜLET KIKAPCS


2., Az Advisor Master/Kimenet időzóna alapján menüpontjában határozzuk meg, hogy az adott időzóna(26) melyik kimenet állapotát fogja követni.

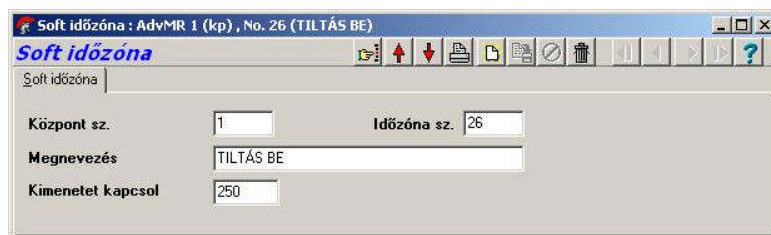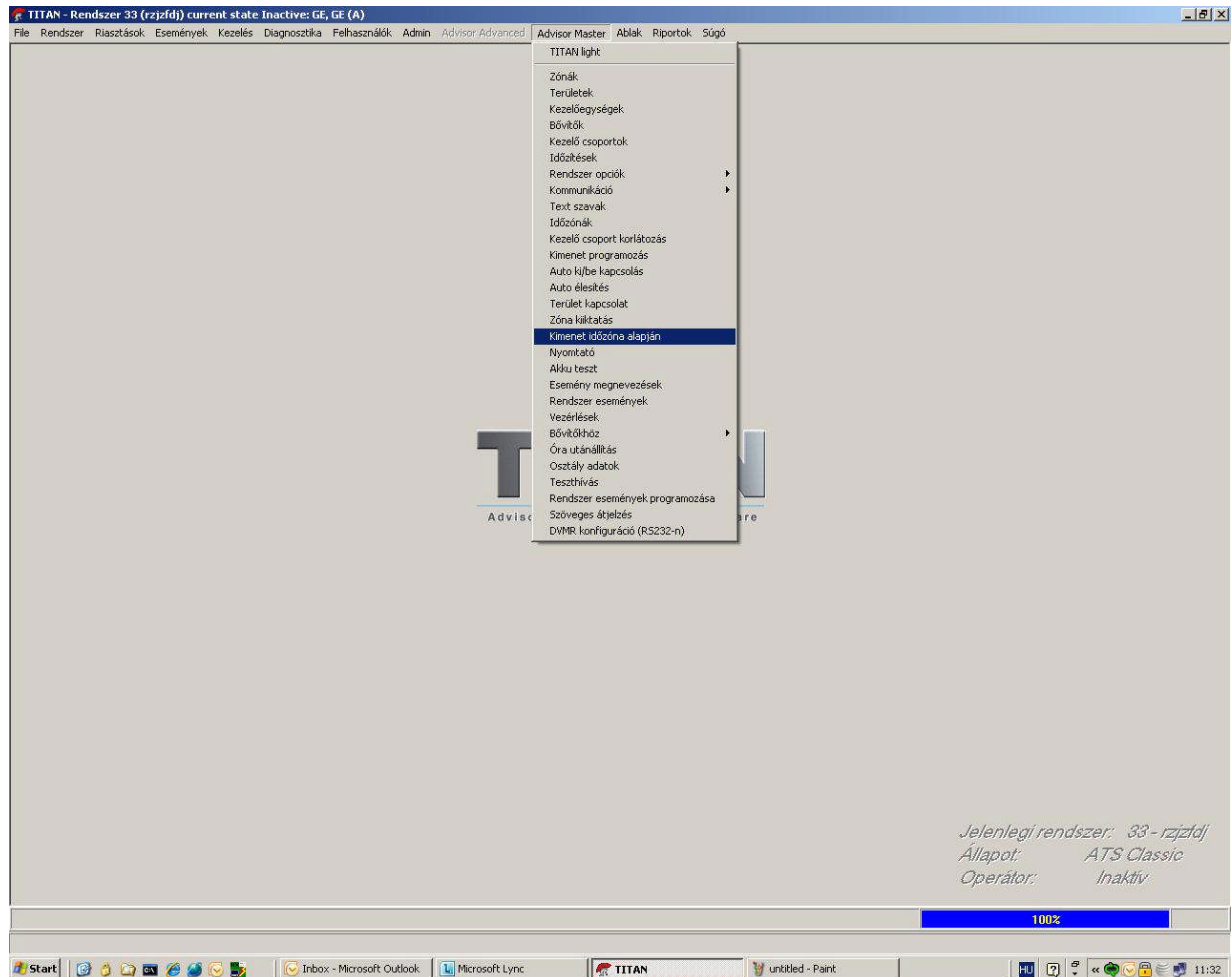

3., Az előbb említett 250-es kimenetet programozzuk helyesen az Advisor Master/Kimenet programozás menüpontban.

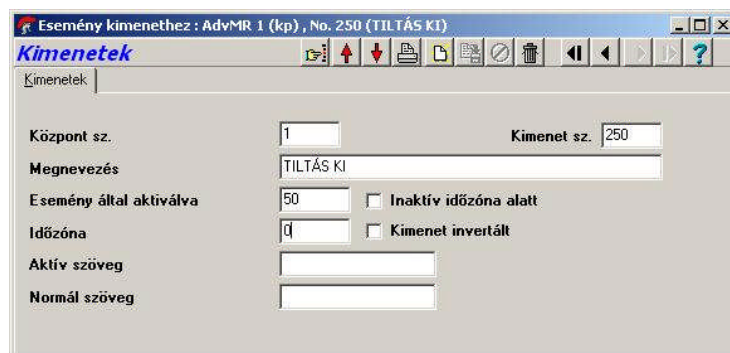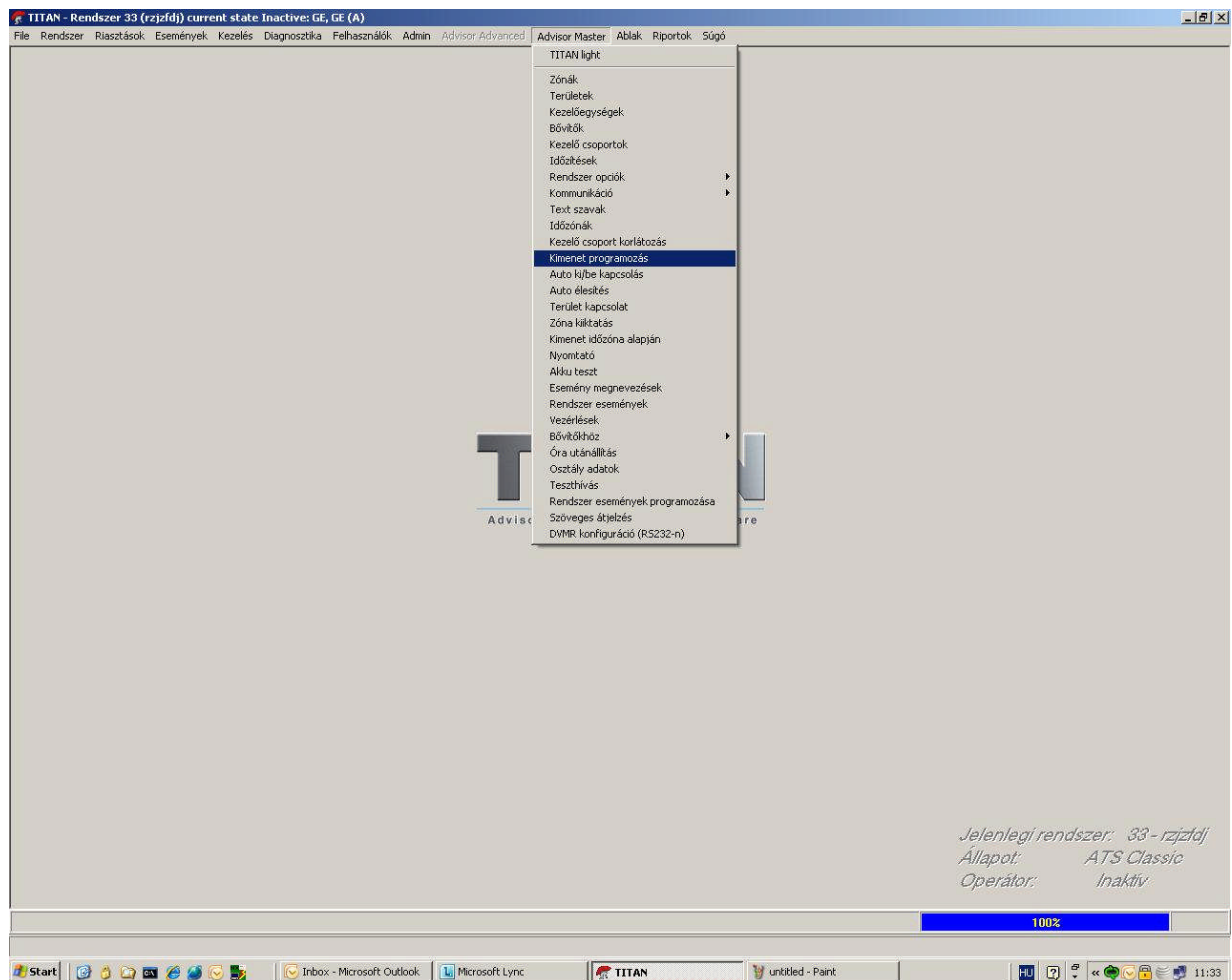

4., Látható, hogy a példánkban 16-os terület élesített/kikapcsolt állapotának megfelelően a 26-os időzóna vagy IGAZ vagy HAMIS lesz, így az ehhez a kezelő csoporthoz rendelt kód vagy működik vagy nem.

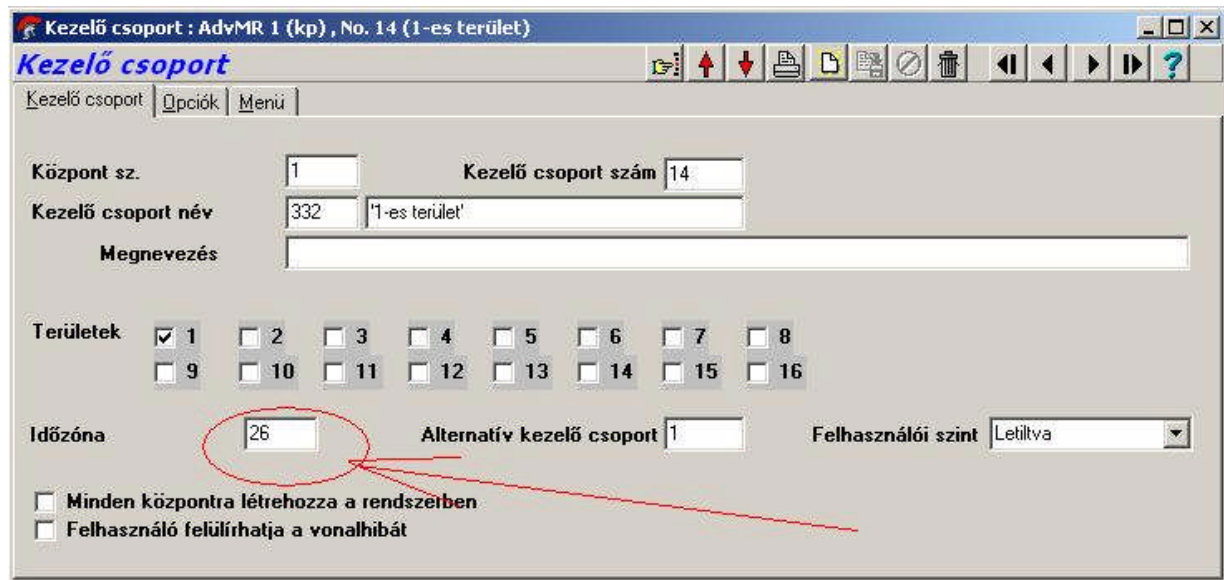

Kiegészítés gyanánt érdemes létrehozni egy olyan kódot mely jogosult az említett 16-os terület ki- és bekapcsolására, így képes engedélyezni vagy tiltani az adott kódot. Ez a kód bármely egyéb terület ki- és bekapcsolására is jogosult lehet. Így lehetséges megvalósítani, hogy a helyi vezető megérkezéséig (egészen pontosan addig, amíg ki nem kapcsolja azt a területet, amelyhez csak neki vagy jogosultsága) a beosztottak ne legyenek képesek a riasztó területeinek kezelésére, viszont utána képesek legyen akár ki, akár bekapcsolni a hozzájuk rendelt területeket.