


TERMÉK ADATLAP

ATS1202

Belső 8 bemenetű zónabővítő ATS1201E /
ATS1204E / ATS1210E / ATS1210LE / ATS1211E
zónabővítőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- Belső 8 bemenetű zónabővítő ATS1201E / ATS1204E / ATS1210E /
ATS1210LE / ATS1211E zónabővítőkhöz
- ATS1201E bővítőbe max. 2 db használható
- ATS1204E bővítőbe max. 3 db használható
- ATS1210E / ATS1210LE / ATS1211E zóna bővítőkhöz max. 1 db
használható
- ATS Advanced központi panelhez és CDC4 panelhez nem
csatlakoztatható

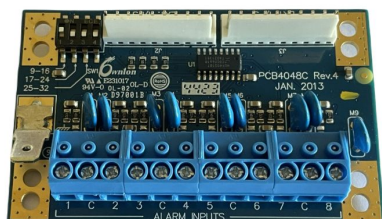

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	12 VDC
Tápfeszültség	10.5-13.8 VDC a központ/bővítő biztosítja
Áramfelvétel	10 mA
Beépített tápegység	Nem

Bemenetek / kimenetek

Szirénkimenetek	nem
-----------------	-----

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	80 x 52 mm
-----------------	------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Típus	Vezetékes Grade 3
Bővítő típusa	Bemeneti bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Kapcsolat típusa	Csatlakoztatható
Kompatibilitás	Axon, Advisor Master, AST120xE és ATS121xE bővítők
Maximális távolság a központtól	Központ vagy DGP/bővítő házban helyezkedik el

ATS1202

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Központonkénti maximum

Címzés

Összesen

Beépített

Megfelelőség

Tanúsítás

Legfeljebb 3, a központtól vagy DGP/bővítőtől függően

DIP-kapcsolók

8

8

CE

CE