


TERMÉK ADATLAP

ATS1810

4-utas relé kártya ATS központokhoz és bővítőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- 4-utas relé kártya ATS központokhoz és bővítőkhöz
- NO/NC kimenetek
- max. 1db köthető egy központhoz
- max. 2db egy zónabővítőbe

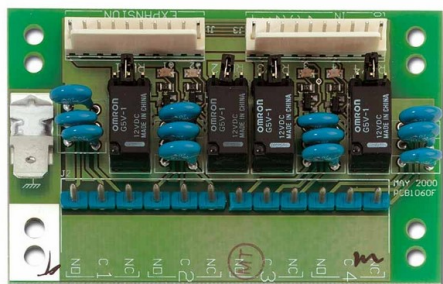

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.5–13.8 VDC
Áramfelvétel	100 mA max.

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Relék
Relék	SPDT

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	80 mm x 52 mm (W x H)
-----------------	-----------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Típus	Kimeneti kártyák
Bővítő típusa	Kimeneti bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Kapcsolat típusa	Csatlakoztatható
Kompatibilitás	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE és ATS121xE bővítők
Maximális távolság a központtól	Központ vagy DGP/bővítő házban helyezkedik el
Központonkénti maximum	A központtól/bővítőtől függően

ATS1810

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Összesen	4
Beépített	4
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE