


TERMÉK ADATLAP

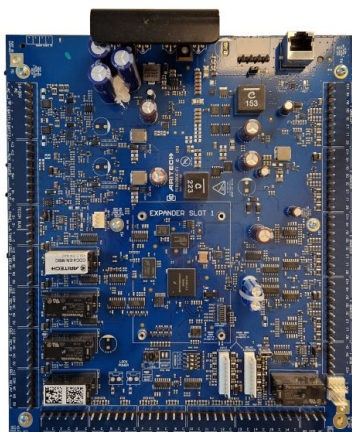

CDC4-EN-MBC

CDC4-EN panel (csak a bővítő panel)

TULAJDONSÁGOK

- CDC4-EN panel (csak a bővítő panel)
- pótalkatrész

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátortípus	7.2 - 36 Ah
Dinamikus akkumulátortesztelés	Támogatott
Tápellátás típusa	230 VAC
Tápfeszültség	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Áramfelvétel	225 mA (beleértve Ethernet, nem Váltó tekercs aktív)
Beépített tápegység	Igen

Bemenetek / kimenetek

Időzónák / Ünnepek	24-1000
Kimenetek típusa	Relék / nyitott kollektoros kimenetek
Relék	5
Kimenetek maximális száma	128
Szírénkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	219 x 255 x 47 mm
-----------------	-------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0-+50°C
Tárolási hőmérséklet	-20-+80°C
Relatív páratartalom	93% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

CDC4-EN-MBC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Típus	Négyajtós zónabővítők
Bővítő típusa	Ajtóvezérlő
Termékvonal	Advisor Advanced, Axon
Kapcsolat típusa	RS485 (– Axon/Advisor Advanced), IP (– Advisor Management)
Kompatibilitás	Axon, Advisor Advanced (nem Advisor Master)
Maximális távolság a központtól	1.5 km használatával ajánlott Kábel
Központonkénti maximum	Legfeljebb 12, a behatolásjelző központtól függően
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Felhasználók	Legfeljebb 65532
PIN-kódok	Összes
Ajtó csoportok	128–50,000
Címzés	DIP-kapcsolók
Lezáró ellenállás	Választható
Összesen	32 számára Intruzió használata
Beépített	16
Bővíthető	16 számára Intruzió használata
Teljesítményfelvétel	3A @ 13.8 VDC + 700 mA akkumulátor Töltés
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE, EN50131 fokozat 3