


TERMÉK ADATLAP

CDC4-EN

Intelligens bővítő egység beléptetéshez és lift vezérléshez

TULAJDONSÁGOK

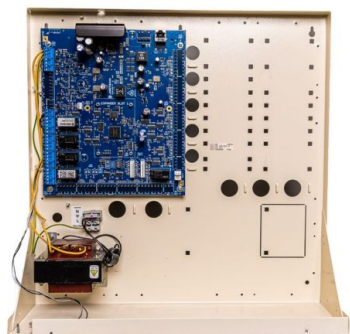

- Intelligens bővítő egység beléptetéshez és lift vezérléshez
- ATS Advanced központ kompatibilitás
- 8 ajtó / lift vezérlése bővített módban (közvetlen IP kapcsolat a bővítő és az ATS8600 felügyeleti szoftver között)
- 4 ajtó / lift vezérlése normál módban
- régi ATS125x bővítőkkel megegyező doboz méret az egyszerű cseréhez
- 4 db beépített Wiegand interfész
- EN50131 minősítés
- offline (ha megszakad a kapcsolat a központtal / szoftverrel) is működik
- legfeljebb 12 db CDC4-EN bővítő csatlakoztatható egy ATS Advanced központra
- fejlett beléptető funkciók: zsilip / anti-passback / személy számlálás / nagy biztonságú felhasználók / makrók
- legfeljebb 32 olvasó köthető egy bővítőre (két lokál buszra)
- mindkét lokál buszon OSDP V2 protokoll támogatása
- legfeljebb 6 olvasó rendelhető egy ajtóhoz
- titkosított kommunikáció ATS118x olvasókkal
- 16 integrált zóna bemenet (ATS1202 bővítővel és lokál buszra kötött zóna bővítővel 32-ig bővíthető)
- 4 integrált relé kimenet (64-ig bővíthető relé kimeneti modulokkal)
- 1 sziréna kimenet

CDC4-EN

TULAJDONSÁGOK

- 1 sziréna relé kimenet
- 2 db 12Ah akkumulátor
- 3A @ 12Vdc külső terhelhetőség
- 465 x 480 x 160 mm fém doboz
- 0 °C és 50 °C közötti működés

CDC4-EN

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátortípus	7.2 - 36 Ah
Dinamikus akkumulátortesztelés	Támogatott
Tápellátás típusa	230 VAC
Tápfeszültség	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Áramfelvétel	225 mA (beleértve Ethernet, nem Váltó tekercs aktív)
Beépített tápegység	Igen

Bemenetek / kimenetek

Időzónák / Ünnepek	24–1000
Kimenetek típusa	Relék / nyitott kollektoros kimenetek
Relék	5
Kimenetek maximális száma	128
Szirénkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	465 x 480 x 160 mm
Szín	Bézs
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–+50°C
Tárolási hőmérséklet	-20–+80°C
Relatív páratartalom	93% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP31

Egyéb jellemzők

Típus	Négycsatornás zónabővítők
Bővítő típusa	Ajtóvezérlő
Termékvonal	Advisor Advanced, Axon
Kapcsolat típusa	RS485 (– Advisor Advanced/Axon), IP (– Advisor Management)
Kompatibilitás	Advisor Advanced, Axon (nem Advisor Master)
Maximális távolság a központtól	1.5 km használatával ajánlott Kábel
Központonkénti maximum	Legfeljebb 12, a behatolásjelző központtól függően
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Felhasználók	Legfeljebb 65532
PIN-kódok	Összes
Ajtó csoportok	128–50,000
Címzés	DIP-kapcsolók
Lezáró ellenállás	Választható

CDC4-EN

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Összesen

Beépített

Bővíthető

Teljesítményfelvétel

Ház

Megfelelőség

Tanúsítás

32 számára Intruzió használata

16

16 számára Intruzió használata

3A @ 13.8 VDC + 700 mA akkumulátor Töltés

Fém

CE

CE, EN50131 fokozat 3