


TERMÉK ADATLAP

CR255

Késleltető egység kétszárnyú tűzgátló ajtókhoz

TULAJDONSÁGOK

- Késleltető egység kétszárnyú tűzgátló ajtókhoz
- az egyik szárny csukódásának késleltetésével biztosítja az ajtó megfelelő záródását
- ajtótartó mágnes házába szerelhető
- 5 másodpercet késleltet
- működési feszültség 24 VDC

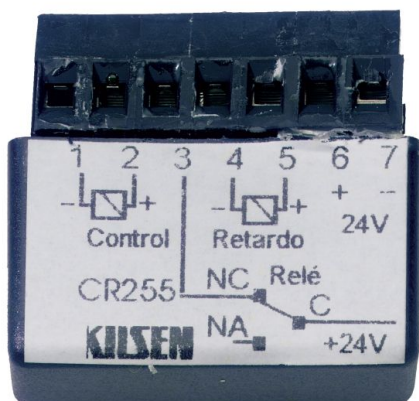

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség 20-tól 27 VDC-ig

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 40 x 35 x 12 mm
 Szín Black

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -10-től 60°C-ig
 Tárolási hőmérséklet -20-tól 70°C-ig
 Relatív páratartalom 0-tól 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Típus	Kiegészítők
Max. áramigény	0.5 A
Késleltetési idő	5 s
Nettó tömeg	24 g
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2