


TERMÉK ADATLAP

GBX2000

Galvanikus leválasztó

TULAJDONSÁGOK

- Galvanikus leválasztó
- gyújtószikramentes eszközök robbanásveszélyes területeken történő illesztésére
- IU2055NC / KE-IU3111-ZME zónaillesztő modulokhoz
- 1X / NC-PF sorozatú hagyományos tűzjelző központokhoz

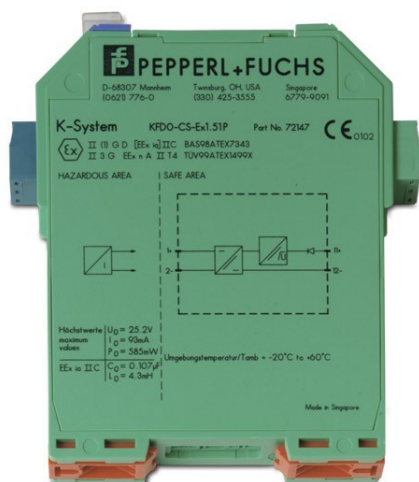

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	4-től 35 VDC-ig
Feszültség	számára $4\text{ V} < U_{in} < 24\text{ V}$: $\geq U_{in} - (0.37 \times \text{Jelenlegi } I_{in} \text{ mA}) - 1.0$ számára $U_{in} > 24\text{ V}$: $= 21\text{ V} - (0.36 \times \text{Jelenlegi } I_{in} \text{ mA})$
Tápellátás loss	@ 40 mA és $U_{in} < 22\text{ V}$: 700 mW @ 40 mA és $U_{in} > 22\text{ V}$: 1.2 W

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	DIN-sín
---------------	---------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	20 x 107 x 115 mm
-----------------	-------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-20-tól +60°C-ig
Környezet	Beltéri, IS
IP-védettség	IP20

Egyéb jellemzők

Kiegészítő	Galvanikus leválasztó
Típus	Galvanikus leválasztók
Típus	Ki- és bemeneti modulok
Típus	Érzékelők
Típus	Kézi jelzésadók
Nettó tömeg	± 100 g

GBX2000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tanúsítás

Rövidzárlat áram

Transfer áram

Jelenlegi

Robbanási csoport

Külső capacitance

Külső induktancia

CENELEC/ATEX

at $U_{in} > 24\text{ V}$: $\geq 65\text{ mA}$

$\leq 40\text{ mA}$

0-tól 40 mA-ig

IIA IIB IIC

2.9 μF 0.82 μF 0.107 μF

33 mH 18 mH 4.3 mH