


TERMÉK ADATLAP

RK100-N

Reteszkontaktus / zárnyelv érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Reteszkontaktus / zárnyelv érzékelő
- VdS C minősített
- beltéri

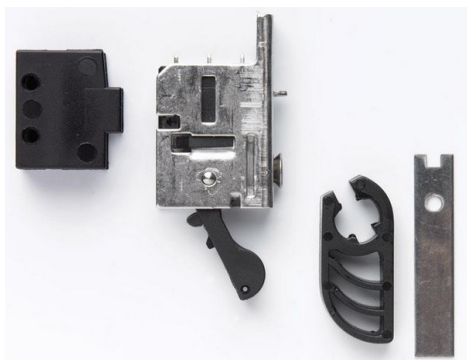

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség

max. 30 VDC (kapcsoló feszültség)

Áramfelvétel

minimum 5 mA, Max. 300 mA (kapcsoló áram)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-25 és +70°C között (rögzített kábel) -5 és +50°C (mozgatható kábelnél)

Környezet

Beltéri

IP-védettség

IP50

Egyéb jellemzők

Tartozékcsoport

Ajtózár-kiegészítők

Típus

Pótalkatrész

Tanúsítás

VdS

Biztonsági jóváhagyások

VdS II. osztály

Lezárás

3 forrasztott terminál

Kapacitás

Max. 3 W/VA

Működési ciklusok

minimum 30 000