


TERMÉK ADATLAP

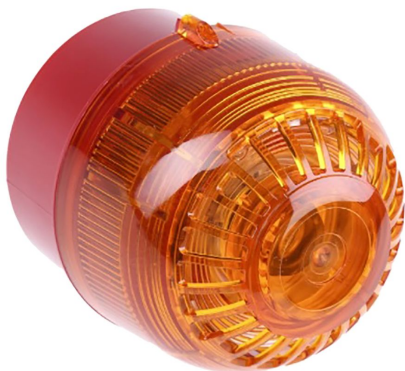

TCC-0007

Robbanásbiztos sziréna és villanó

TULAJDONSÁGOK

- Robbanásbiztos sziréna és villanó
- gyújtószikramentes
- PIROS
- SÁRGA LED
- 105dB 1 m-en
- 32 különböző hang
- 24 VDC
- -40°C és +55°C közötti működés
- IP66
- tömszelencét nem tartalmaz
- TCA-0066 galvanikus leválasztóra 1 db TCC-0007 illeszthető

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	24 VDC
Működési feszültség	24 VDC
Áramfelvétel	33 mA

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	>105 dB(A)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal

Fizikai jellemzők

Szín	Borostyán
------	-----------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-40-tól +55°C-ig között
Relatív páratartalom	>90% 20°C-on
Veszélyes környezeti besorolás	Alapvetően biztonságos - 0, 1, 2, 20, 21 és 22. zónák
IP-védettség	IP66

Egyéb jellemzők

Típus	Szirénák
Kompatibilitás	TCC-0012, GBX370
Rendszertámogatás	Hagyományos, belső biztonságú rendszerek
Választható hangok	32

TCC-0007

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nem. Szakaszok	2
Villanó frekvencia	1 Hz vagy állandó (ON)
Nettó tömeg	0,33 kg
Rögzítési alap	Mély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CENELEC/ATEX, CPR
Szabványok	ATEX (EMT17ATEX0012X) IECEx (EMT 17.0005X)EN54-3